



Yüksek güvenlik ihtiyacı olan yerlerde kullanılmak üzere, hidrolik sistem teknolojisi kullanılarak dayanıklı gövde ile tasarlanmış mantar bariyerdir.

Üzerindeki led göstergeleri ile kendinden üniteli, ergonomik gövde yapısıyla yoğun çalışma gerektiren yerlerde dayanıklılığıyla ön plana çıkar.

Hareketli kısmı 50 cm ile 70 cm arasında değişir.

Tank kompakt serisi mantar bariyerler, tüm access kontrol sistemleri ile tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



Mantar bariyerin şasesi yüksek kalite çelikten üretilmiş olup, hidrolik ünitesinde üst düzey kalite valfler kullanılmıştır.

Genel Bilgi ve Standartlar

- ▶ BOSS 800 kontrol panel
- ▶ Boyalı dış yüzey
- ▶ Açılma hızı 5-8 saniye
- ▶ 100% çalışma sürekliliği
- ▶ Access kontrol sistemlerine tam uyum
- ▶ Çift kontak loop dedektör
- ▶ Özel anahtarla manuele alma
- ▶ Yüksek çalışma performansı
- ▶ Tamamen emniyetli ve güvenilir çalışma
- ▶ Kumanda ve alıcı sistemleri
- ▶ Gece ve gündüz görülebilir led sistemi
- ▶ 2 yıl garanti



Ürün Detayı

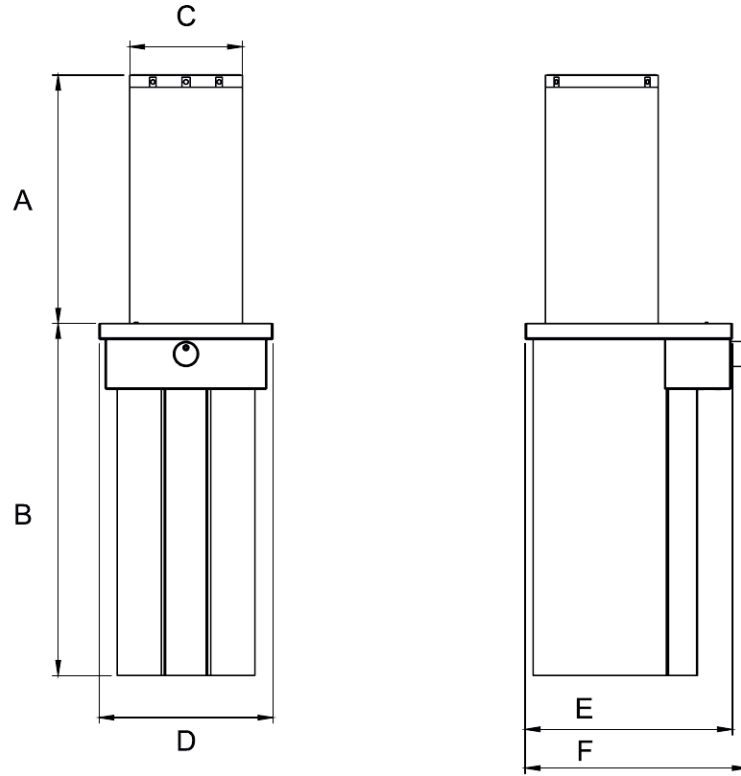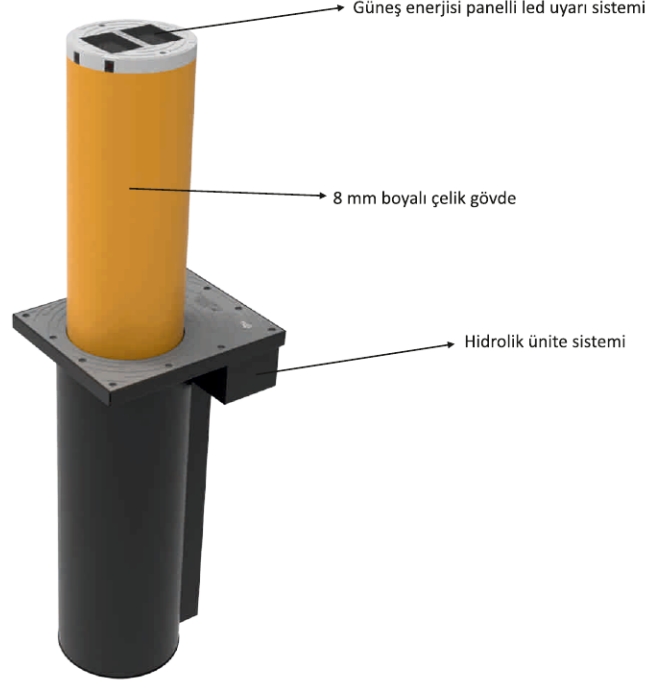

	A / mm	B / mm	C / mm	D / mm	E / mm	F / mm
50 Açılır	500	751	273	421	501	538
60 Açılır	600	851				
70 Açılır	700	951				



Teknik Detaylar

Tip	
Çalışma Sistemi	Hidrolik
Motor Gücü	0,25 Kw
Çalışma Basıncı Min.	20 Bar
Çalışma Basıncı Maks.	40 Bar
Güç Kaynağı	220V / 50-60 Hz
Yükselme Hızı	10 cm / sn
İniş Hızı	20 cm / sn
Hareketli Gövde Nominal Çap	273 mm
Hareketli Gövde Yüksekliği	500 - 600 - 700 mm
Hareketli Gövde Et Kalınlığı	8 -(optional 10-12) mm
Koruma Sınıfı	IP 67
Darbe Dayanımı	30.000 J
Kopma Dayanımı	160.000 J
Çalışma Sıcaklığı	-20 +80
Hidrolik Pompa	Dahili

Opsiyonel Seçenekler

- ▶ Loop Dedektör
- ▶ Fotosel
- ▶ Buton
- ▶ Uzaktan Kumanda
- ▶ Trafik Lambası (Kırmızı-Yeşil)
- ▶ Trafik Lambası Direği

ADRES

Necip Fazıl, Necip Fazıl Blv.
AsyaPark AVM No: 1 Floor: 3
34773 Ümraniye/İstanbul

W: www.modelmuhendislik.com
E: info@modelmuhendislik.com