



NSRB Serisi Road Blocker, araç geçiş kontrolü ve çevre güvenliği ihtiyaçları için hidrolik çalışma sistemiyle tasarlanmıştır.

Ürün; 2 mt ile 6 mt arası uzunluk seçenekleri ve 70 cm / 95 cm yükseklik alternatifleriyle farklı saha gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde uygulanabilir.

Tek pistonlu ve çift pistonlu model seçenekleriyle 5.000 kg ile 10.000 kg arası kaldırma gücü sunar.

Manuel pompa ile açma/kapatma, otomatik su tahliye pompası, trafik lambası ve fotosel/loop dedektör destekli sensör koruması ile güvenli çalışma sağlar.

## Genel Bilgi ve Standartlar

- 2-6 mt uzunluk seçenekleri
- 70 cm / 95 cm yükseklik seçenekleri
- Hidrolik çalışma sistemi
- 380 Volt 3 faz 50/60 Hz besleme
- 3-8 sn çalışma süresi
- %95 çalışma sürekliliği
- 5.000 / 10.000 kg kaldırma gücü
- Manuel pompa ile açma/kapatma
- Kırmızı / yeşil trafik lambası
- Fotosel veya loop dedektör
- Otomatik su tahliye pompası
- Opsiyonel acil kapatma
- 2 Yıl garanti

NSRB Serisi Road Blocker; hidrolik çalışma sistemi, yüksek kaldırma gücü ve güvenli sensör koruması ile araç geçiş kontrol noktalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

2 mt ile 6 mt arası model seçenekleri, 70 cm / 95 cm yükseklik alternatifleri ve 3-8 saniye çalışma süresiyle farklı saha ihtiyaçlarına uyum sağlar.

## Teknik Detaylar

TİP	ROAD BLOCKER				
MODEL	NSRB2000	NSRB3000	NSRB4000	NSRB5000	NSRB6000
UZUNLUK (A)	2 MT	3 MT	4 MT	5 MT	6 MT
YÜKSEKLİK	70 CM / 95 CM				
UZUNLUK (B)	YÜKSEKLİK = 70 CM				
UZUNLUK (C)	YÜKSEKLİK = 110 CM				
HAREKETLİ KISIM	ÜST SAC 10 MM / ÖN VE YAN SAÇLAR 5 MM / İÇ DESTEKLER NPU				
ÇALIŞMA SİSTEMİ	HİDROLİK				
BESLEME GÜCÜ	380 VOLT 3 FAZ 50/60 HZ				
PISTON SAYISI	1	1	1	2	2
MOTOR GÜCÜ	3 KW	4 KW	4 KW	5.5 KW	5.5 KW
ÇALIŞMA SÜRESİ	3-8 SN				
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ	%95				
KALDIRMA GÜCÜ	5000 KG	5000 KG	5000 KG	10000 KG	10000 KG
ÇALIŞMA BASINCI MİNİMUM	50 BAR				
ÇALIŞMA BASINCI MAKSİMUM	130 BAR				
MANUEL AÇMA	MANUEL POMPA İLE				
MANUEL KAPATMA	MANUEL POMPA İLE				
HİDROLİK YAĞ TİPİ	46 NUMARA HİDROLİK SİSTEM YAĞI				
UYARICI İŞİK	KIRMIZI / YEŞİL TRAFİK LAMBASI				
HİDROLİK HORTUM	1/2 R2 320 BAR				
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 / +50 DERECE				
ACİL KAPATMA	OPSİYONEL				
SU TAHLIYE POMPASI	OTOMATİK POMPA				
SENSÖR KORUMASI	FOTOSEL VEYA LOOP DEDEKTÖR				

## Opsiyonel Seçenekler


- Yağ Isıtıcı
- Yağ Soğutucu
- Acil Kapat (1sn)
- PLC Kontrol Ekranı
- 100 mm Trafik Lambası
- 200 mm Trafik Lambası
- Trafik Lamba Direği
- Yedek Akü
- Emniyet Fotoseli
- Fotosel Ayağı
- Baklava Desenli Çelik
- Daldırma Galvaniz

## ADRES


Necip Fazıl, Necip Fazıl Blv.  
AsyaPark AVM No: 1 Floor: 3  
34773 Ümraniye/İstanbul

W: [www.modelmuhendislik.com](http://www.modelmuhendislik.com)  
E: [info@modelmuhendislik.com](mailto:info@modelmuhendislik.com)

## Ürün Detayı

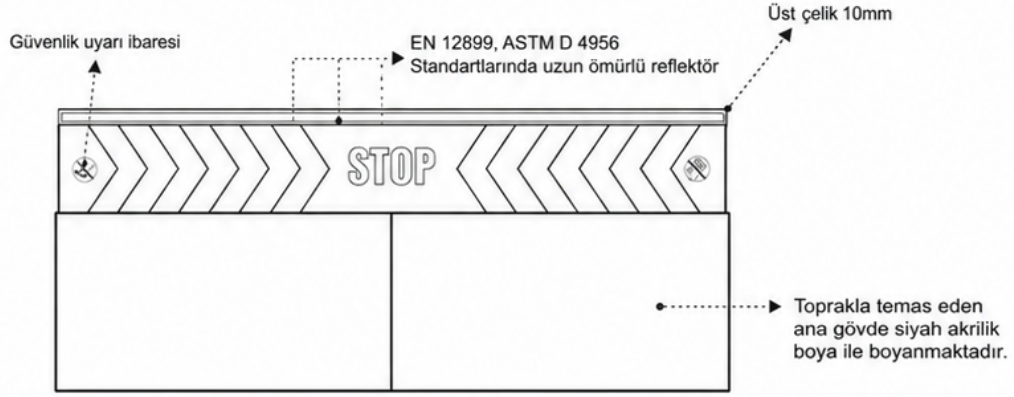

## Ölçüler

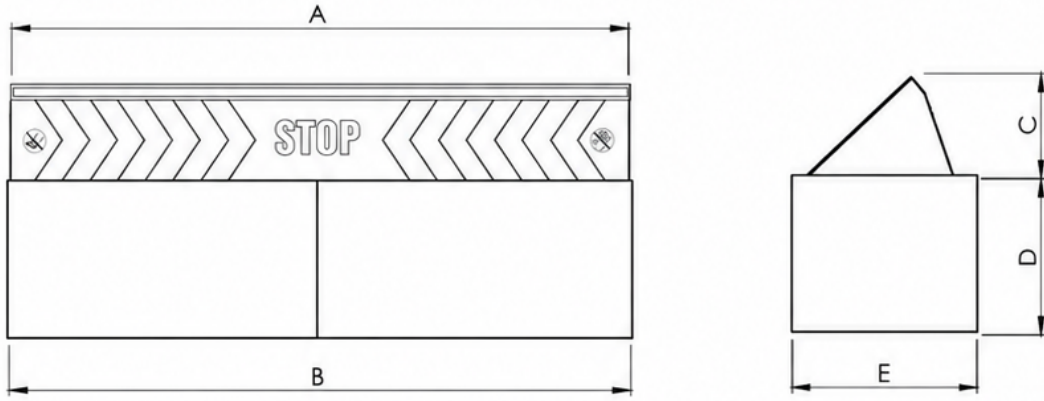

ÖLÇÜ / MODEL BİLGİLERİ					
MODEL	NSRB2000	NSRB3000	NSRB4000	NSRB5000	NSRB6000
UZUNLUK (A)	2 MT	3 MT	4 MT	5 MT	6 MT
YÜKSEKLİK	70 CM / 95 CM				
UZUNLUK (B)	YÜKSEKLİK = 70 CM				
UZUNLUK (C)	YÜKSEKLİK = 110 CM				