

# “ Nexus Serisi

Nexus Serisi DC şarj üniteleri, yüksek güç özellikleri ve özelleştirme imkanlarının yanı sıra mevcut ve gelecekteki elektrikli araçları desteklemesiyle uzun süreli bir yatırım aracıdır.



Bugünün ve Geleceğin  
Araçlarına Uyumlu  
Yüksek Çıkış Gerilimi



Telefondan ve  
Bilgisayardan  
İzleme



Bir Elektrikli Aracı  
400 kW'a Kadar  
Şarj Kapasitesi



Uzaktan Yazılım  
Güncellemesi  
(OCPP veya Web Arayüzü ile)



**15 Dakika Şarj Süresi**  
\*Şarj süresi, elektrikli araç modeline  
ve şarj koşullarına bağlıdır.



## Maksimum Kazanç

- ⚡ Tüm şarj standartları ve batarya tipleri ile uyumludur.
- ⚡ Kredi kartı ödeme terminali, kablo yönetim sistemi, özelleştirilmiş ekran ve logolar gibi birçok özelleştirme imkanı vardır.

## Geleceğe Hazır

- ⚡ 21,5" Geniş ekranı, hem şarj yönetimini hem de reklam gösterimini tek noktada birleştirir.
- ⚡ 400 kW'a kadar kolay güç artırımıyla gelecekteki yüksek şarj taleplerine uyum sağlar.
- ⚡ 1000 VDC çıkış kapasitesiyle yüksek voltajlı yeni nesil araçlara tam uyumlu.
- ⚡ Entegre sensörlü LED aydınlatma, kullanıcı yaklaştığında istasyonun ön yüzeyini otomatik olarak aydınlatır.
- ⚡ Nexus 400 kW DC şarj istasyonu, aynı anda iki aracı şarj ederken gücü akıllıca yönetir. Araçların mimarisine göre enerjiyi otomatik dengeler; böylece her araç ihtiyacı kadar güç alır, şarj süresi kısalır, verim artar.



Yüksek Sıcaklık  
Koruması



AC-DC Kaçak  
Akım Koruması



Suya  
Dayanıklı



Akım  
Ayarı



Zaman  
Ayarı



Yüksek  
Voltaj Koruması




Ezilmeye  
Dayanıklı



Çevre  
Dostu

# Nexus Serisi

Nexus Serisi, ticari kullanım için uygundur, tüm elektrikli araçlarla uyumludur ve kullanımı kolay kontrol için mobil uygulama ile erişilebilirlik sağlar. Endüstriyel seviyede elektrikselsel koruma sağlayarak kullanıcı dostu ve güvenli bir işleyiş sunar. 5 metreye kadar üretilebilen CCS Tip 2 kablosu ile bir saatten kısa sürede şarj imkanı sağlar. 21.5" Full HD endüstriyel ekran ile deneyimi artırırken, web tabanlı platform üzerinden kolay fatura işlemleri ve kullanım takibi sunar, ayrıca kişiselleştirilmiş raporlama imkanı da sağlar.

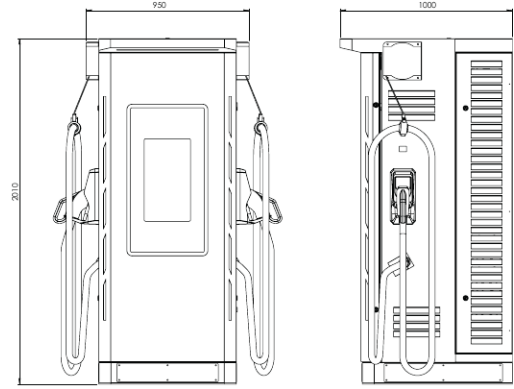

ÖZELLİK KATEGORİSİ	ÜRÜN SERİSİ	NEXUS SERİSİ			
	ÜRÜN ÖZELLİĞİ	DC 160KW	DC 240KW	DC 320KW	DC 400KW
Elektrikselsel Özellikler	Maksimum Güç	160kW	240kW	320kW	400kW
	Giriş Beslemesi	400 Vac ± 10% 50/60Hz, 261A * 3FAZ	400 Vac ± 10% 50/60Hz, 392A * 3FAZ	400 Vac ± 10% 50/60Hz, 522A * 3FAZ	400 Vac ± 10% 50/60Hz, 653A * 3FAZ
	Maksimum Giriş Akımı	261A	392A	522A	653A
	Çıkış Voltaj Aralığı	100 - 1000 Vdc			
	Bağlantı Uyumluluğu	Standart: CCS2, Opsiyonel: CHAdeMO - GB/T			
	Bağlantı	3P - N - PE			
	Güç Faktörü	> 0.98			
	Verimlilik	>%95			
	İç Koruma	Düşük-Yüksek, Voltaj, Akım, Sıcaklık,			
	Kablo Uzunluğu	5m			
Maks. Şarj Akımı	Maks. 400A				
Pano Özellikleri	Ölçüm	MID Ölçer			
	Materyal	Metal Pano			
	Darbe Koruması	IK10			
	Koruma Derecesi	IP54			
	Soğutucu	Hava Soğutmalı			
	Ölçüler	2010*950*1000 mm			
Arayüz & Bağlantı Özellikleri	Ekran	21.5" Full HD Endüstriyel			
	İletişim Protokolü	OCPP 1.6 ve OCPP 2.0.1			
	RFID / NFC Okuyucu	13,56 MHz - MIFARE (Classic / Plus / DESFire) uyumlu (Opsiyonel)			
	LAN Bağlantısı	Ethernet			
	WLAN Bağlantısı	802,11ac			
	Mobil Bağlantı	LTE (Opsiyonel)			
Çevresel Özellikler	Sıcaklık	-35°C to +55°C			
	Nem	% 5 -% 95 Bağıl Nem			
	Rakım	0-4000 m			